


Since 1885

Koopmans
PAINTS

HYDRANT YACHTLAK

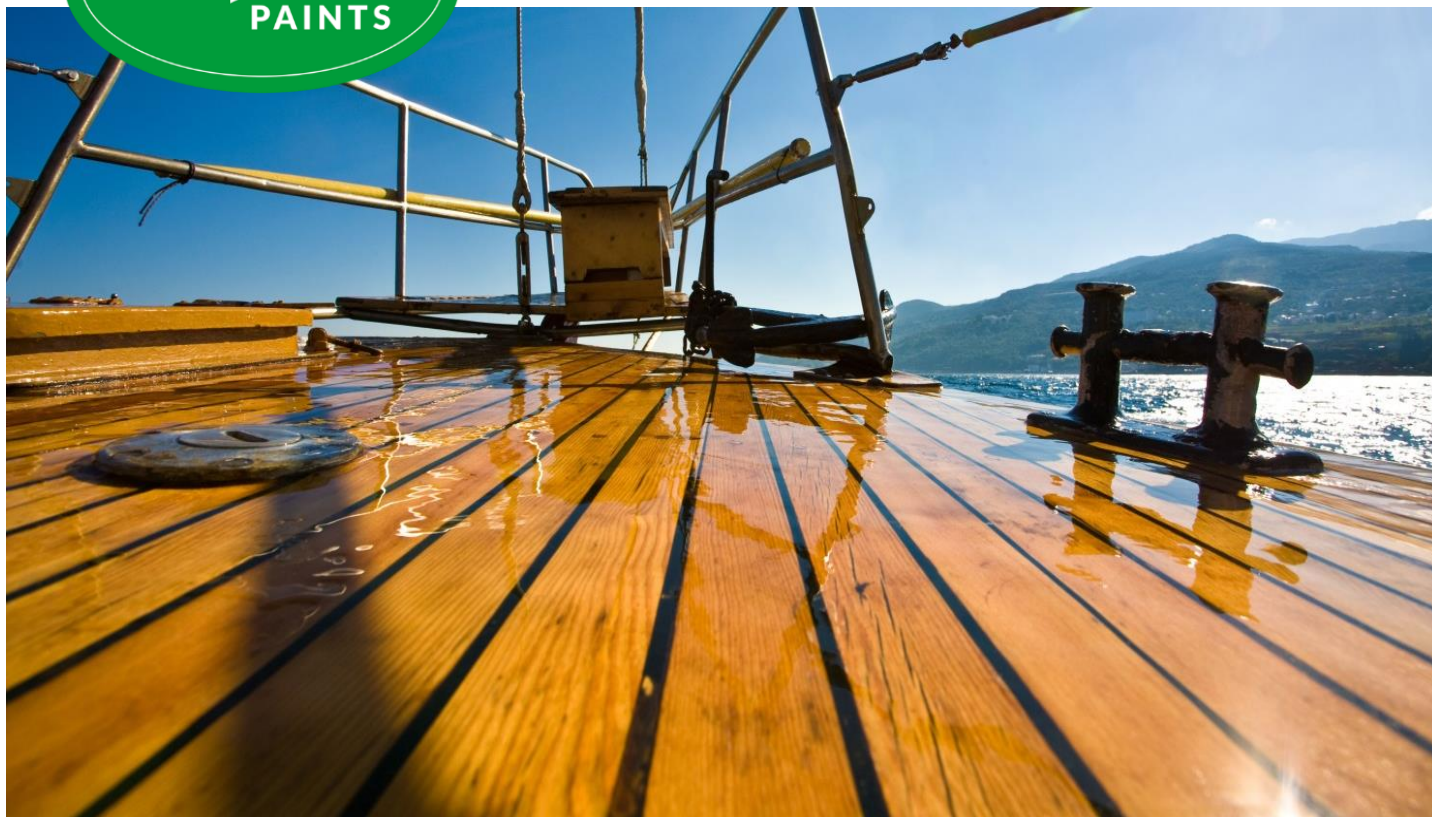

ТЕХНІЧНА КАРТА

Ідеальний лак для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь, що зазнають постійного контакту з водою та призначений для складних погодних умов.

Характеристики:

Сучасний захисний лак, призначений для захисту зовнішніх дерев'яних поверхонь, що зазнають постійного контакту з водою. Продукт призначений як для нових, так і для ремонтних робіт. Він створює міцне покриття, яке має високу стійкість до води (як морської, так і прісної) та інтенсивних погодних умов. Продукт, також, призначений для фарбування дерева системою (*): імпрегнат серії Nelf / Koopmans + HYDRANT YACHTLAK як фінішне покриття.

Особливості:

- ідеально підходить для складних погодних умов
- довготривалий захист
- стійкий до стирання
- легко наноситься
- стійкий до постійного контакту з водою

Застосування:

- Деревина, що зазнає інтенсивному впливу води
- Човни, мости, підлоги тощо
- торці деталей.
- дерев'яні деталі в системі (*)

Кольорова гамма: безбарвний з УФ-фільтром.



Since 1885

Koopmans
PAINTS

HYDRANT YACHTLAK

ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ

Методи нанесення:

пензлем, валиком, розпиленням.

Підготовка продукту / поверхні.

Використання:

Відшліфуйте покривну поверхню дрібнозернистим шліфувальним папером, після цього очистіть та знежиріть її. Максимальний вміст вологи в деревині не повинен перевищувати 18%. Поверхня, на яку слід наносити даний продукт, повинна бути «живою» - без гнил та синєви.

Нанесіть перший шар продукту, використовуючи, якщо потрібно, розчинник (очищений бензин) у кількості 5% -10%. Після повного висихання відшліфуйте шар, дрібнозернистим шліфувальним папером (200-240), і нанесіть другий - фінішний шар на підготовлену поверхню. Нанесення слід проводити при оптимальній температурі від 15°C до 20°C, що забезпечить ідеальну поверхню. Дайте фарбованим елементам висохнути протягом 24 годин між шарами. Засіб слід наносити пензлем або валиком; розпилення у випадку фарбування деревини в системі з імпрегнатом лінії Nelf / Koopmans - див. окремі інструкції, доступні у технічного консультанта або представника компанії Koopmans.

Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до технічного представника Koopmans.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ

Склад: Алкідна та уретаново-алкідна смола

Питома вага при 20 °C: при бл. 0,95 кг/л

Сухий залишок: при бл. 52% по об'єму

Час висихання: при температурі 20 ° C і вологості RH 65% до пилосухості приблизно через 2 год, висихання на дотик приблизно через 5 год. Час висихання / нанесення наступного шару залежить від типу фарбованого матеріалу та умов нанесення.

Можливість нанесення іншого шару: приблиз. через 24 год.

Блиск: глянцевий

Розхід: 15-25 м² / 1 л. Ефективність сильно залежить від типу фарбованого матеріалу та способу нанесення.

Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 20 л

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Можливе розведення очищеним бензином 5-10. Не додавати сторонні інгредієнти.

Не застосовувати нижче 10°C і вище 25 °C та відносній вологості повітря вище 85%.

Не наносити у вологих умовах (дощ, туман, сніг), також у спекотну погоду та сильний вітер.

Від умов фарбування залежить час висихання продуктового шару та властивості отриманого покриття.

Інструменти можна очищати бензином.

Термін придатності:

Зберігати продукт в оригінальній закритій упаковці, в сухому та прохолодному місці при температурі вище 5°C. Термін придатності зазначено на упаковці (місяць / рік).

Запобіжні заходи:

Захист шкіри - одягайте захисні рукавички. Захист обличчя - при необхідності використовуйте захисні окуляри.

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław
tel.: 71 350 04 25
e-mail: biuro@nelf.pl
www.koopmans.pl

